ハイスピードプーリーキット　取扱説明書

商品番号　　：０２－０１－０１０６
適応車種　　：ＰＣＸ（Ｓステージｅｃｏ装着車）
フレーム番号：ＪＦ２８－１１０００１～

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特　徴～

・上記適応車種のＳステージｅｃｏ取り付け時に適したウエイトローラー（１２ｇ）付きのハイスピードプーリーキットです。
・当製品を取り付ける事により、最高速ＵＰが可能です。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎本キットは駆動系の分解作業が必要となり、作業には特殊工具を使用する箇所もあります。
上記車種に応じた純正サービスマニュアルを別途ご用意下さい。
◎取り付けには上記適用車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に作業を行って頂く事になりますが、サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持っている方を対象としていますので、技術や知識をお持ちでない方が作業を行った場合は、正しく組み付け出来ない場合や、部品を破損させる可能性がありますので、十分ご注意下さい。
取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。
◎本キットには純正部品を使用する箇所があります。磨耗、破損があれば新品を用意して下さい。
◎取り付け前にはＶベルトを確認して下さい。（磨耗状態により本来の性能を発揮出来ない場合があります。）
◎弊社サイレントスポーツマフラー及びパワーサイレントオーバルマフラーを取り付けている場合、ウエイトローラーのセッティングが異なります。
◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

⚠注意　この表示の内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
（法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）

⚠警告　この表示の内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

1

2
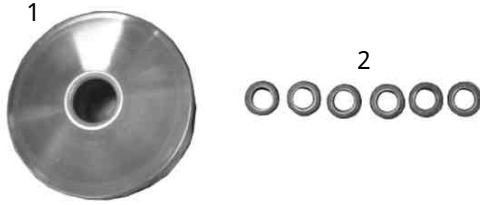
番号	部　品　名	個数	リペア品番	入数
1	プーリー（ランププレート、スライドピース付き）	1	――――――	
2	ウェイトローラー（１２ｇ）	6	０２－００－０００５	3

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取り付けについて～

・付属のウェイトローラーはノーマルマフラーを取り付けた場合に適した物を付属しております。仕様が異なる場合、セッティングを行って下さい。
・弊社製サイレントスポーツマフラー及びパワーサイレントオーバルマフラー装着の場合、別途ウエイトローラーが必要です。

～取り付け作業概要～

・作業の概要を下記に記していますが、必ず純正サービスマニュアルを参照し、確実に行って下さい。
・作業の際は水平で安全な場所で、必ず車両を確実に安定させてから、安全に行って下さい。
・ＳＴＤと書かれている部品は車両取り付け品もしくは純正品を組み付けて下さい。

取り付け

１．サービスマニュアルを参照し、Ｌ.サイドカバー、Ｌ.クランクケースアウターカバー、Ｌ.クランクケースカバー、ドライブプーリーフェース、プーリーを外します。
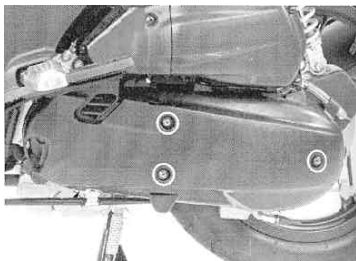
※取り外した部品は再使用する部品もあります。
必ず取り付け前に各部品を点検し、損傷、磨耗があれば新品に交換して下さい。
※Ｖベルトが磨耗している場合、本製品の性能が発揮出来ない場合があります。
ドライブフェースを取り外す時、ユニバーサルホルダーが必要になります。

２．図を参考にキット内のプーリーを取り付けします。
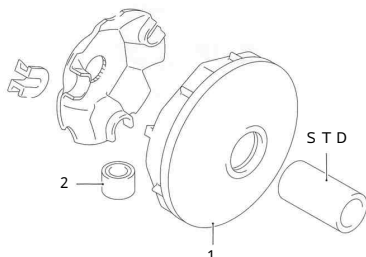
※付属のウェイトローラーは、純正マフラーを取り付けた状態に適しております。
エンジン仕様や、条件に合わせたセッティングを行って下さい。

ＰＣＸフレーム番号ＪＦ２８－１１０００01～　Ｓステージｅｃｏ取り付け車両

装着マフラー	ウエイトローラー
ノーマル	１２ｇ×６（キット付属品）
サイレントスポーツもしくはパワーサイレントオーバル	１４ｇ×６

３．Ｖベルトを写真の様に引っ張り、トルクカムの中心の方へ入れ込みます。
※引っ張り過ぎると車体が倒れる可能性があるので注意して下さい。
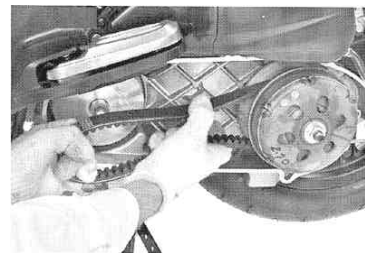
４．プーリーフェイス、Ｖベルト、フィクスドドリブンフェイスを組み付けます。
※組み付け後プーリーフェイスを回してＶベルトをなじませて下さい。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：５９Ｎ・ｍ（５.９ｋｇｆ・ｍ）

※ナット部座面にはエンジンオイルを少量塗布して下さい。
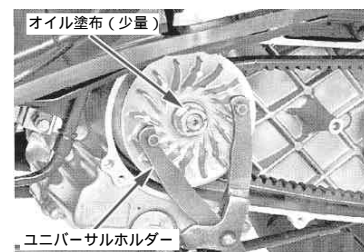
５．ガスケット、クラッチカバー等取り外した部品を元通りに取り付けます。
換気の良く、安全な場所でエンジンを始動し、異常が無いか確認します。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ　０７２１－２５－１３５７
ＦＡＸ　０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１－２５－８８５７
ＵＲＬ　http://www.takegawa.co.jp

Apr./10/ 13